


# BATTLEZ ダンパー位置調整キット 取付要領書

車名：ジムニー ノマド (JC74系) | 適合：BATTLEZ ダンパー装着車 |

## 構成部品

※商品を取り付けるまえに商品の状態（破損や故障）と付属品の有無をご確認ください

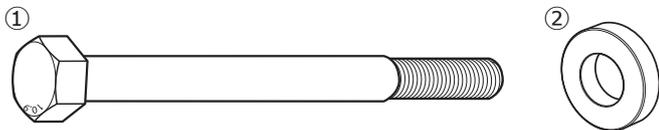


No.	品名	数量
①	六角中ボルト	2
②	スペーサー	2

## 取付要領

※図中や文中の○数字は構成部品のナンバー ●数字は作業の順番を示しています

### 1. 部品の取り付け手順

左側図示 ※右側も同様

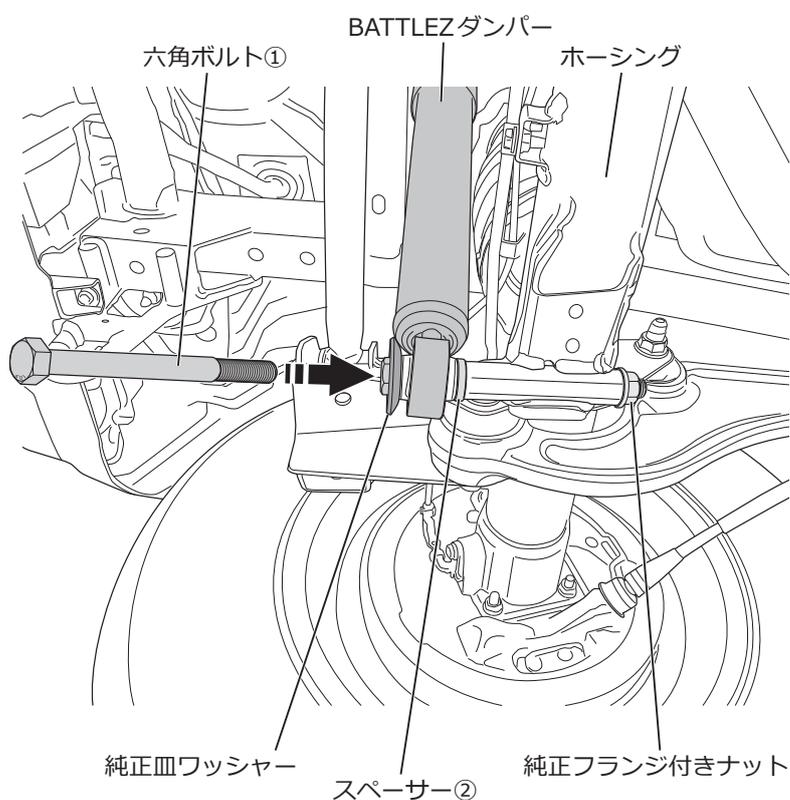

**注意**


取り付け作業をする際は必ず安全な場所に車を停止させ、パーキングブレーキを確実に作動させてください。



**アドバイス**

純正部品の取り外しは、車両の技術マニュアルに従い作業を行ってください。

視点

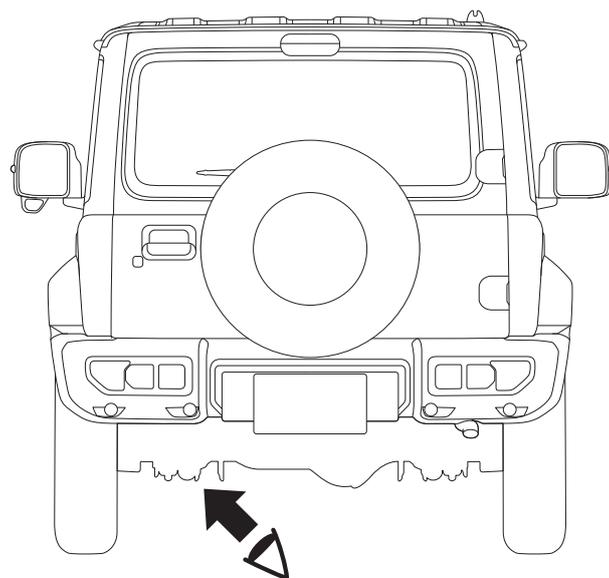

- 図示の箇所から純正ボルトを取り外します。
- 取り外した純正ボルトから純正皿ワッシャーを外し、付属の六角中ボルト①に組み合わせます。
- 純正皿ワッシャーを組み合わせた六角中ボルト①を、BATTLEZダンパーのブッシュに差し込みます。
- 六角中ボルト①のねじ山側からスペーサー②を通します。
- 純正ボルトと同様にホーシング（固定部）へ六角中ボルト①を差し込み、純正フランジ付きナットで固定します。



**注意**

必ず規定の締め付けトルクにて締め付けを行ってください。

## 取り付け状態の確認



**注意**

作業完了後は必ず取り付け確認を行ってください。ボルト類の締め忘れなどにより本体が脱落するおそれがあります。危険です。