

フロントスキッドバーオプション ランプブラケット 取付要領書

車名：デリカ D:5 | 年式：26.01- | 適合：「JAOS フロントスキッドバー」装着車


このたびは、ジャオスの商品をお買い上げいただきましてありがとうございます。

本書は「ランプブラケット」の取り付けについて記載してあります。

商品を取り付けるまえに必ずお読みいただき、正しく取り付けを行ってください。

構成部品

※商品を取り付けるまえに商品の状態（破損や故障）と付属品の有無をご確認ください



No.	品名	数量
⑫	ランプブラケット（左右）	各1

※部品番号は「JAOS フロントスキッドバー」の連番としています。


取付要領

※図中や文中の○数字は構成部品のナンバー ●数字は作業の順番を示しています

1. ランプブラケットの取り付け ※「JAOS フロントスキッドバー」の取付要領書も一緒にご確認ください。

下から見た図

左側図示 ※右側も同様

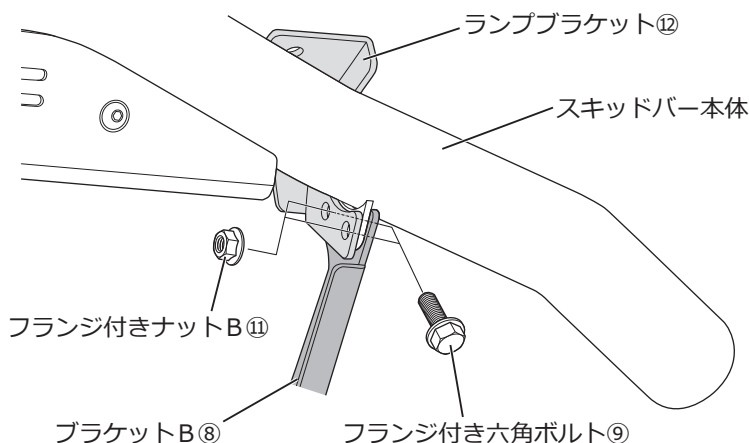

□内側のフランジ付きナットB⑪をいったん取り外します。

□左図のようにランプブラケット⑫を一番内側に組み付け、フランジ付き六角ボルト⑨とフランジ付きナットB⑪で共締めします。

□スキッドバー本体の取り付け状態（上下左右のバランスやボルトの組み付け）を確かめ、仮締めしていたボルトを本締めします。

トラスボルト⑩締め付けトルク [7 N・m]

フランジ付き六角ボルト⑨締め付けトルク [27 N・m]

取り付け状態の確認



注意

作業完了後は必ず取り付け確認を行ってください。ボルト類の締め忘れなどにより本体が脱落するおそれがあります。危険です。