




BATTLEZ リフトアップスプリング 取付要領書

車名：LEXUS GX | 年式：24.04- | 適合：“OVERTRAIL+”

このたびは、ジャオスの商品をお買い上げいただきましてありがとうございます。
本書は「BATTLEZ リフトアップスプリング」の取り付けについて記載してあります。
商品を取り付けるまえに必ずお読みいただき、正しく取り付けを行ってください。

取り扱い上のご注意

この取付要領書で使用している表示の意味と内容

-  **警告** この表示を無視して誤った取り扱いをすると、生命の危険または重大な障害を負う可能性がある内容を示しています。
-  **注意** この表示を無視して誤った取り扱いをすると、事故による障害を負う可能性または物的損害が想定する内容を示しています。
-  **アドバイス** この表示は効率よく作業を行うために知っていただきたい内容を示しています。


商品は改良のため仕様および形状などを予告なく変更することがあります

BATTLEZ リフトアップスプリング 取り付け時の注意



取り付け作業前に必ずお読みください

本製品を使用している間は、この取付要領書を大切に保管し、売却・譲渡の際は本追加補足説明を添付してお渡しください。品質には万全を期しておりますが、誤った使用方法や取り扱いによって受けられた障害についてのクレーム、アフターサービスはお受けできませんのであらかじめご了承ください。

商品お受け取り時のお願い

-  **注意**
 - 商品の状態、付属パーツの有無を必ずご確認ください。
 - 商品のお受け取り後に万が一破損または故障をしていたり、ご注文の商品と異なる場合は速やかにお問い合わせ先へご連絡ください。1週間以上経過してしまった場合、初期不良保証の対象外となります。

取り付け作業を行うまえに

-  **警告**
 - この取付要領書を必ずお読みください。
 - この取付要領書に記載されていない使用方法、取り付け方法または他社製品との混用（とくにサスペンションコイル・ダンパーなど前後左右バランスが違う製品）、別パーツの流用や改造、適応車種以外への装着は絶対に行わないでください。
 - 記載を守らなかったために発生した破損、事故、損害などに関して弊社は一切の責任を負いかねます。
 - 本製品の交換作業については取り付けした作業者が責任を負いかねますので、本書をお読みいただき理解した上で作業を行ってください。
 - 取り付けする車両の安全を確認してください。
 - エンジンが運転状態、平らではない場所、薬品や火気を扱う場所での作業は絶対に行わないでください。
 - 走行直後の車両への作業は避け、エンジン周辺、マフラー、ブレーキ周辺などの温度が冷めたことを確認し、作業を行ってください。
 - 車両下側部分の作業時に車両を持ち上げる場合は、必ず自動車専用のリフトを使用してください。
 - 車載ジャッキを使用しての作業は危険なので、絶対に行わないでください。
 - 車両が不安定な状態での作業は危険ですので、リジットラックなどを使い安全を確保してください。
-  **注意**
 - 分解整備は設備の整った自動車整備工場で行ってください。
 - 指定部品以外の着脱作業を行う場合は、必ず地方運輸局長の認証を受けた自動車整備工場で、整備資格を持った整備士の方が作業を行ってください。

安全に作業を行うために



注意

- 純正部品の脱着はメーカーの修理書に従い行ってください。
- 本文中での純正とは自動車メーカー標準装着品を示しています。
- 自動車メーカーの修理書（サービスマニュアルなど）の作業手順に従い作業を行ってください。
- 純正部品を再使用する場合がありますため復元する際は間違えないよう注意し、部品を紛失しないよう保管してください。
- 本書で指示した部品以外は、取り外さないように注意してください。
- 製品は丁寧に扱ってください。
- 製品を装着するまえ、また装着中に落下などの強い衝撃を与えないでください。変形して確実に取り付けできなくなる場合がございます。
- 製品を持ったまま不用意に車両へ近付くと、ボディなどに傷を付ける恐れがあるため十分注意してください。
- 作業に適した服装で作業を行ってください。
- すべての作業は、作業服、作業帽、作業用ゴーグル、作業用手袋を着用し行ってください。

中古品売買、譲渡や廃棄について



注意

- 中古品売買、譲渡は以下の点を理解した上で行ってください。
- 弊社の商品は一見同じような外見に見えても、車種、年式やグレード別に非常に細かく設定されています。また、自動車メーカーの仕様変更や品質向上のため、商品自体の仕様を都度変更しています。
- 中古品売買や譲渡の場合、取り付けブラケットや付属品、書類（取付要領書、外部突起規制対応製品証明書、JQS 性能等確認済表示付製品証明書など）などが揃っていないケースが多々あり、商品の画像を添付したメールやファックス、電話でお問い合わせされる方もいらっしゃいますが、弊社では推測での回答となるため、その返答に対しても一切保証し兼ねます。
- 現在、取付要領書のご請求については当サイトからのダウンロードで対応させていただいておりますが、販売時期や仕様変更などで同じ商品でも内容が異なる場合がありますためご了承ください。
- 不具合が生じている場合は、そのままでの使用を止め、お買い求めの販売店または弊社へご相談ください。
- 中古品販売または譲渡される場合は必ず付属品、書類の有無をお伝えてください。



アドバイス

- 製品の廃棄は専門家に相談してください。
- 不要になった製品や自動車部品を破棄する場合は、自動車整備工場や自動車部品解体業者などの専門家に相談してください。

使用上の注意事項



注意

- 点検整備を行ってください。
- 長距離走行後や月に1度は各締め付け部に緩みや破損部分がないことを点検していただき、必要に応じて増し締めを行ってください。とくにロックナットなどは振動によって緩む可能性があります。定期的な点検を行い、緩んでいる場合は規定の締め付けトルクにて増し締めを行ってください。
- 不具合が生じている場合は、そのままでの使用は避けてお買い求めの販売店又は弊社へご相談ください。
- 薬品などの付着に注意してください。
- 油脂類（ブレーキオイル、エンジンオイル、グリース、ガソリン、軽油）、有機溶剤などの薬品（塗装用シンナー、バッテリー液など）を付着させると、変色、シミの原因となりますので絶対に避けてください。もし付着した時は、すみやかに中性洗剤の水溶液を用いて柔らかい布、またはセーム皮などで拭き取り、よく洗い流してください。

取り付けについて



警告

- 必ず規定の締め付けトルクにて締め付けを行ってください。
- アッパーマウントのロックナットなどの締め付けにはインパクトレンチを使用せず、必ず規定の締め付けトルクにて締め付けを行ってください。弱く締め付けた場合はスプリングシートが緩み、サスペンションコイルが脱落する可能性があります。また、強く締めすぎるとネジ部がねじ切れたり、アッパーマウント自体を取り外すことができなくなる可能性があります。いずれも走行中に起きた場合、事故につながる恐れがあるため必ず守ってください。



注意

- サスペンションコイルの着脱には必ずスプリングコンプレッサーを使用してください。
- スプリングコンプレッサーを使用してサスペンションコイルを圧縮する場合は掛ける位置に注意し、サスペンションコイルとスプリングシート間が30 mm以下にならない様圧縮してください。過度の圧縮や偏った圧縮はサスペンションコイルの折損や永久変形(ヘタリ)の可能性があります、またスプリングコンプレッサー自他の破損、コイルの飛び出しなど大変危険です。
- 取り付け後には必ず取り付け確認と走行テストを行ってください。
- 全体の取り付けが完了したら車体を揺さぶり、異音がしないかを確認してください。
- 各ボルトの締め付け部をもう一度締め付け、増し締めされているかを確認してください。
- サスペンションコイルとスプリングシートがずれていないか確認してください。
- 取り付け確認後は必ず走行テストをし異音や操縦に問題ないかを確認してください。
- 異常を感じた場合は速やかに使用を中止し、自動車整備工場等で点検を行ってください。



アドバイス

- サスペンションと併せアシストキット・ラテラルロッドの装着を推奨します。
- BATTLEZ×SUSの性能を十分に引き出すために「アシストキット」とリジットアクスル車には調整式の「ラテラルロッド」の同時装着をお勧めします。とくにアシストキットに含まれる「バンプストッパー延長ブロック」は、リフトアップ時の最大負荷時に受ける過度なサスペンションコイルの縮みを制御し、永久変形(ヘタリ)を抑えます。また、ラテラルロッドはリジットアクスル車特有の車高変化による、車体と車軸のズレを補正します。



注意

〈本製品には左右を識別するステッカーが貼られています〉



前後左右あり

製品と取扱説明書を必ずご確認ください

JAOS www.jaos.co.jp
株式会社ジャオス TEL.0279-20-5511 FAX.0279-20-5549



製品を取り付けるまえに本体に貼られている識別ステッカーと外装箱に貼られている注意ラベルの表記を必ずご確認ください間違いがないよう正しく取り付けてください。

左前

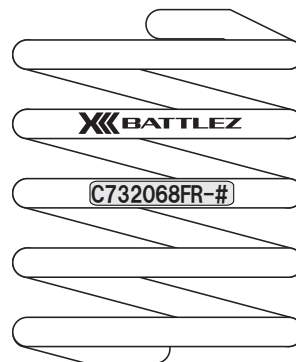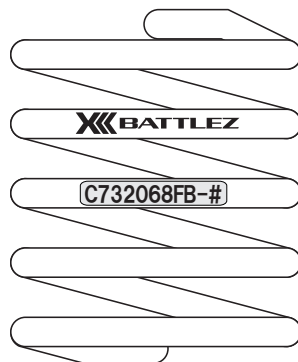

右前

左後

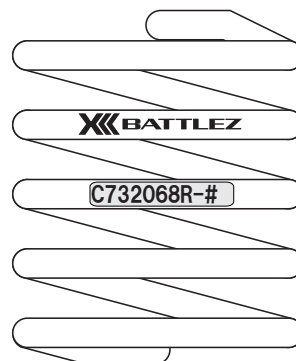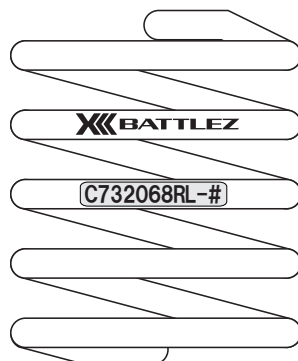

右後



注意

● LEXUS GX (24+) 用コイルスプリングは、車両重量のバランス上、右側(運転席側)と左側(助手席側)でスプリングレートの設定が異なります。誤った取り付けした場合、車両の性能低下および車両の水平バランスに狂いが生じ、たいへん危険な状態になるため十分注意してください。

取り付け状態の確認



注意

作業完了後は必ず取り付け確認を行ってください。ボルト類の締め忘れなどにより本体が脱落するおそれがあります。たいへん危険です。