

牽引フック(フロント)取付要領書

JAOS TOW HOOK Installation Instructions

適応車種 ジムニー JB64 / ジムニーシエラ JB74 18.07~

Vehicle Application
SUZUKI JIMNY
JB64 / JB74 (18.07-)

このたびはJAOS牽引フックをお買い上げいただきまことにありがとうございます。

本書は牽引フックを取り付ける場合の要領と取り扱いについて記載しています。

取り付け前に必ずお読みいただき、正しい取り付けを行ってください。

< 作業後は本書を製品の使用者様にお渡ししていただき、使用者様は本書を大切保管してください。 >

取付参考時間
INSTALLATION TIME




約0.5時間
0.5-hours

作業難度
SKILL LEVEL

- | | |
|------------|----------------------|
| ① パーツ交換/取付 | Easy |
| ② 車体加工あり | Moderately Easy |
| ③ 専門知識が必要 | Moderately Difficult |
| ④ 分解整備 | Difficult |

必要工具 メガネレンチ(HEX17,19)
TOOL ツルクレンチ

部品構成

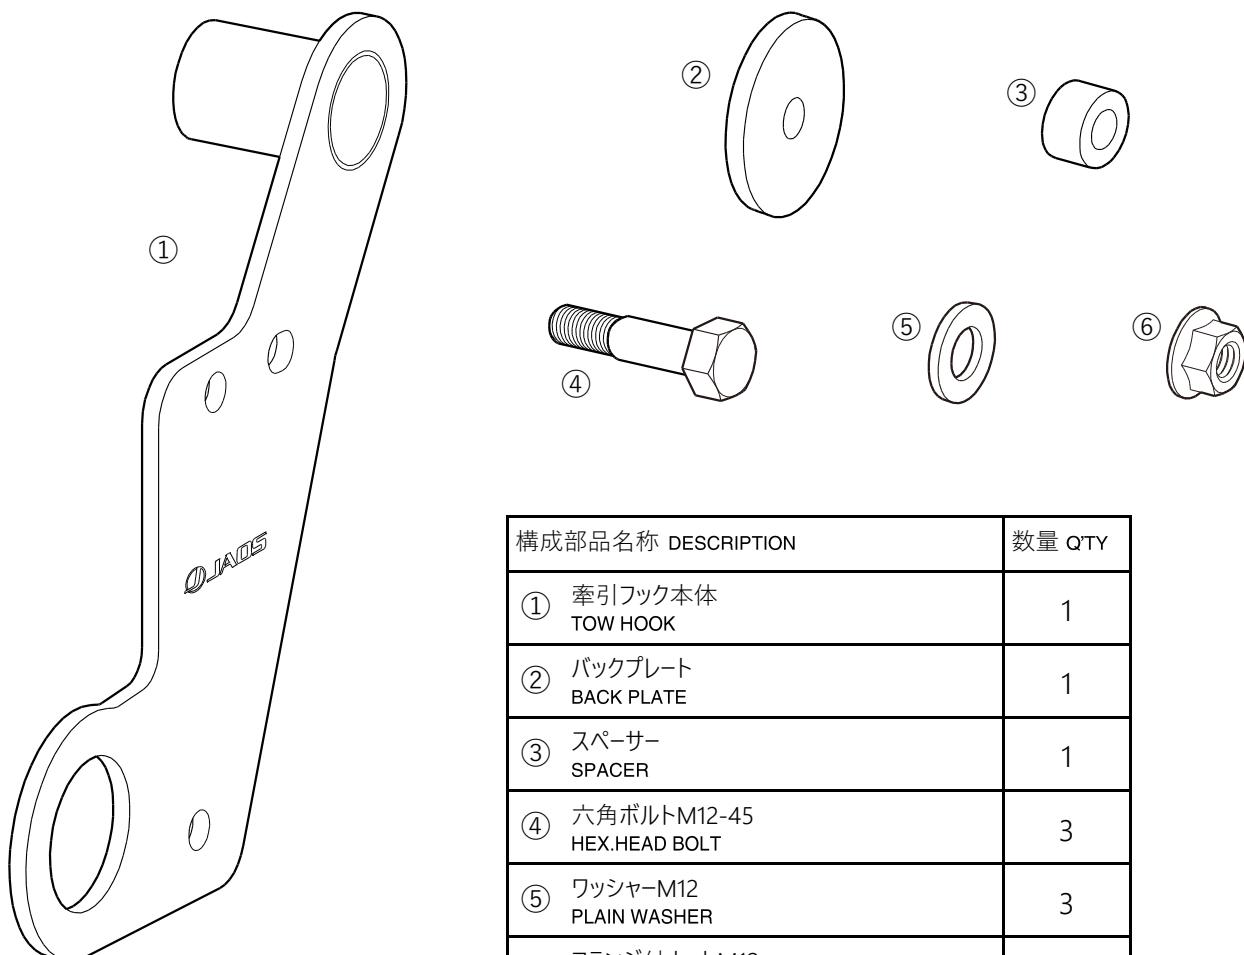

取り扱い上のご注意

この取扱要領書で使用している表示の意味と内容

- 警告** この表示を無視して誤った取り扱いをすると、生命の危険または重大な障害を負う可能性がある内容を示しています。
- 注意** この表示を無視して誤った取り扱いをすると、事故による障害を負う可能性または物的損害が想定する内容を示しています。
- アドバイス** この表示は効率よく作業を行うために知りたい内容を示しています。

商品は改良のため仕様および形状などを予告なく変更することがあります

取り付け作業を行うまえに

- 警告** ●取り付ける車両の安全を確認・確保してください。
- 注意** ●取扱要領書を必ずお読みください。

安全に作業を行うために

- 注意** ●純正部品の脱着は当該車両の修理書にしたがい作業を行ってください。
- 製品は丁寧に扱ってください。
- 作業に適した服装で作業を行ってください。

取り付けについて

- 警告** ●必ず既定の締め付けトルクにて締め付けを行ってください。
- 注意** ●取り付け後には必ず取り付け確認と走行テストを行ってください。

使用上の注意事項

- 警告** ●設計荷重の範囲内で使用してください。
- 注意** ●定期的な点検を行ってください。
- 薬品などの付着に注意してください。
- 路面とのクリアランスや環境変化による走行には十分ご注意ください。

中古品の売買および譲渡や廃棄について

- 注意** ●同じ商品でも販売時期や仕様変更などにより内容が異なる場合があります。
- 商品や付属品が正確に判別することができない場合、お問い合わせに対しての回答内容は保証いたしかねますのでご了承ください。
- 商品に不具合が生じている場合はお買い求めの販売店や弊社にご相談ください。

- アドバイス** ●商品の破棄は専門家に相談してください。

保証について

●初期不良の保証…お届けから1週間以内

商品の破損、不具合などトラブルがあった場合、初期不良の保証対象として修理、代品交換、返品を承ります。

●製品保証…弊社オリジナル商品はご購入より1年間

※ただし、期間内でも走行距離20,000kmまで初期不良に該当する場合や一部消耗品を除き、購入履歴をお調べし規定に従い保証いたします。

① 保証についての詳細はJAOSオフィシャルサイトをご参照ください。

【保証について】 www.jaos.co.jp/support/policy



取り付けまえの確認とカット加工 ※対象車両のみ

※図中や文中の○数字は構成部品のナンバーを示しています。

・純正バンパー下側の奥に付いている部品が、図の形状で硬い樹脂製の場合は取り外します。

・牽引フックが干渉する部分を、図の寸法（参考値）でカットします。


△注意 純正部品の取り外しは、車両の技術マニュアルに従い作業を行ってください。

カット加工は、加工部以外をキズつけたりケガをしないよう十分に注意して作業を行ってください。



△アドバイス 牽引フックを取り付けた際、部品に干渉してしまう場合はカット幅を調整してください。

車両がJB64の場合

部品形状




加工部

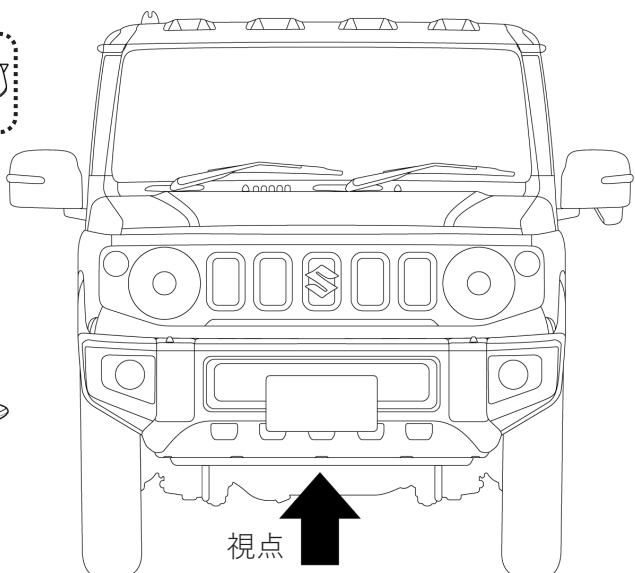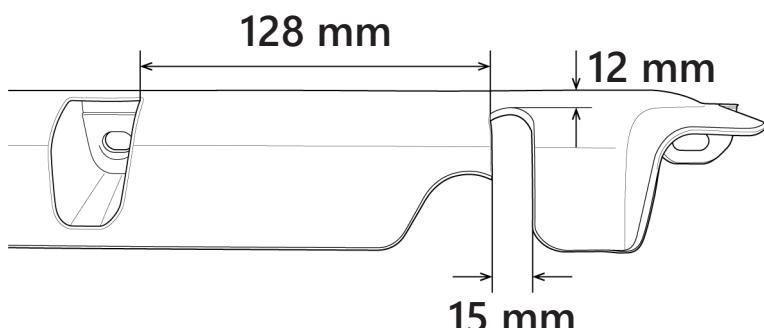



視点

車両がJB74の場合

部品形状




加工部

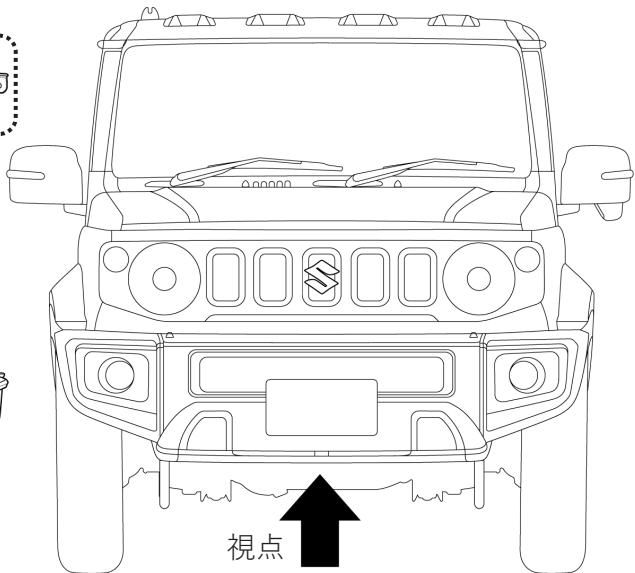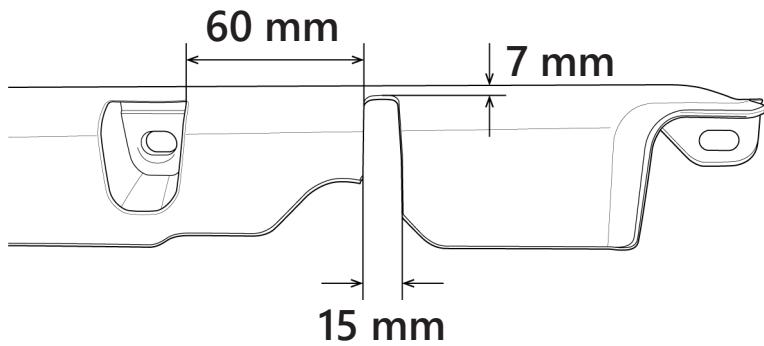


視点

助手席側側面

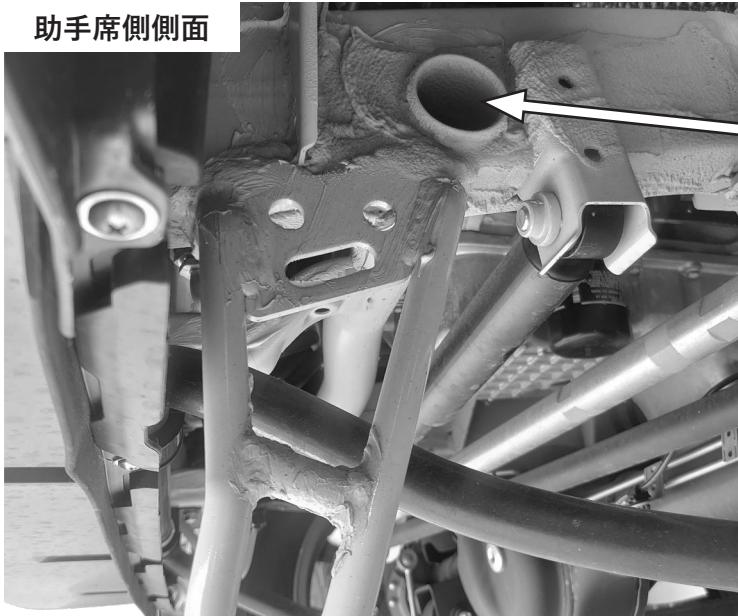

・牽引フック①の円筒部を左図矢印のところへ差し込みます。

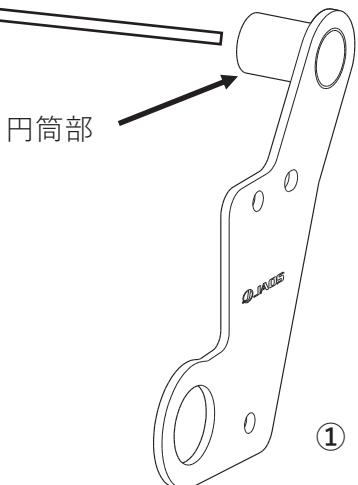

助手席側側面




・牽引フック①上部のボルト穴2点は純正牽引フック上部のサービスホール2点と合わせ、六角ボルト④とワッシャー⑤を各ボルト穴(3点)へ差し込みます。

👉アドバイスボルト2点を差し込む時に左図破線部がバンパーと干渉します。
弊社では干渉箇所のバンパーカットを推奨しますが、そのままでも使用上は問題ありません。


- ④ 六角ボルトM12-45
HEX.HEAD BOLT
⑤ ワッシャーM12
PLAIN WASHER

助手席側裏面

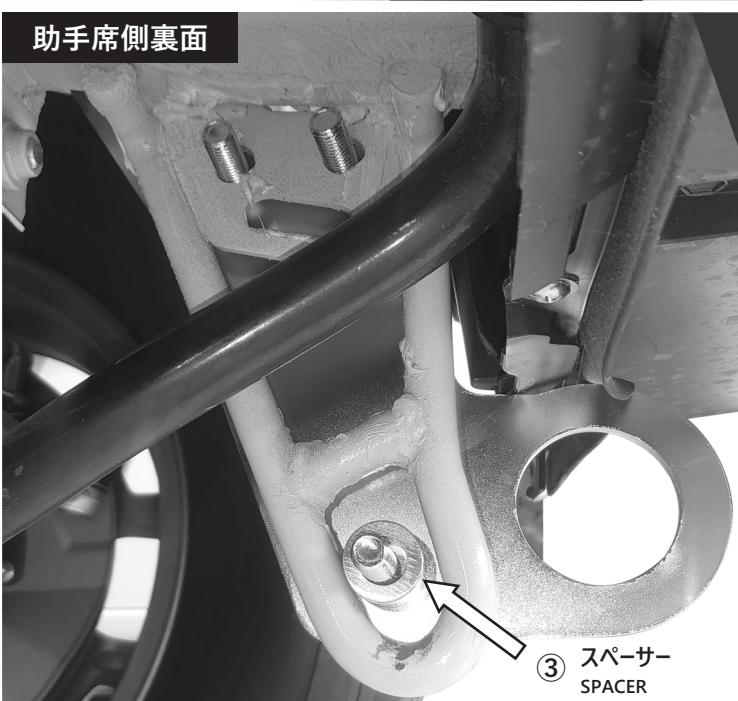


・牽引フック①下部のボルトにスペーサー③を差し込みます。


JB64

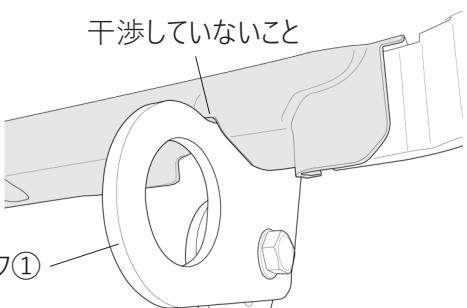

JB74

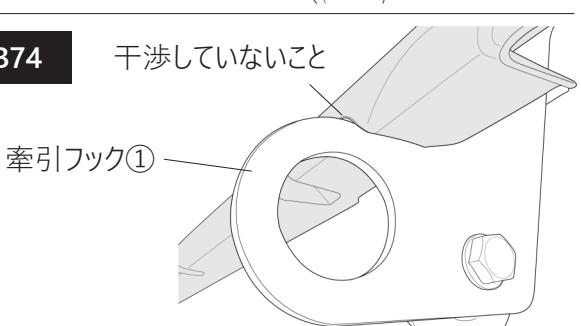

助手席側裏面

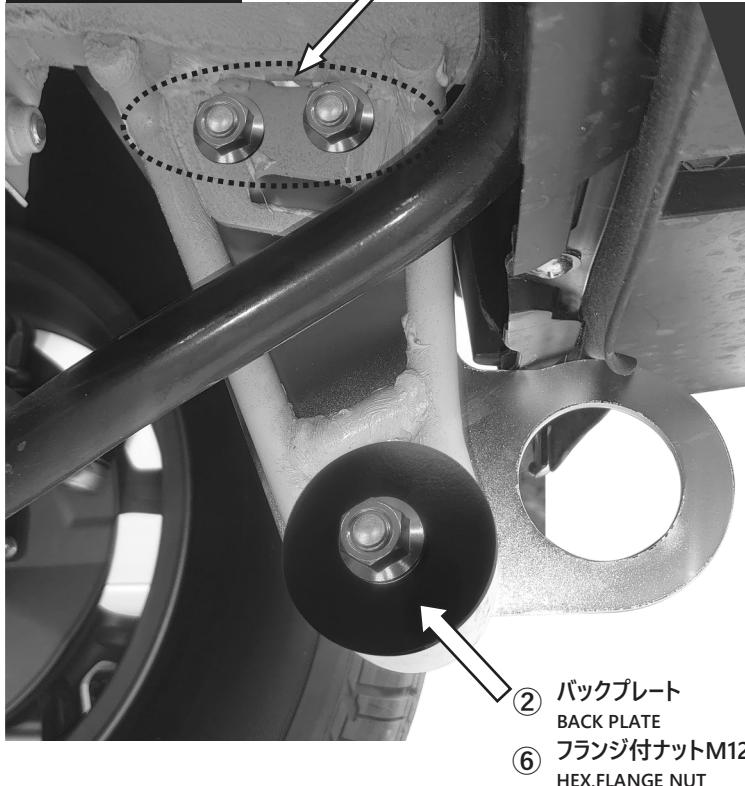

⑥ フランジ付ナットM12
HEX.FLANGE NUT

② バックプレート
BACK PLATE

⑥ フランジ付ナットM12
HEX.FLANGE NUT

・ボルト上部2点はフランジ付ナット⑥で仮組みします。

・ボルト下部1点はバックプレート②、フランジ付ナット⑥で仮組みします。

⚠️ **アドバイス** ボルトの増し締めは指示があるまでは行わないでください。

本書の「仮組み」とは、工具を使わずに締めていき、脱落などは起きないが止めている物同士が多少動き、調整が出来る程度の固定を指します。

・座りなどを確認し、各ボルtnutを増し締めします。

推奨締付トルク：80～100 N・m

⚠️ **注意** 弊社推奨締め付けトルクは付属するボルトの材質や形状により最適化されています。同サイズでの他のボルトへの適用は避けてください。

装着状態の確認



注意 装着後には必ず取付確認を行ってください。

ボルト類の締め付け忘れなどにより本体が脱落する恐れがあり大変危険です。

- ・全体の組付けが完了したら牽引フックを揺さぶり、異音がしないかを確認してください。
- ・各ボルトの締め付け部をもう一度締め付け、増し締めされているかを確認してください。