

# MUD GUARD


## JAOS マッドガード専用 ベルトキット取付要領書

●安全上のご注意 取り扱いを誤った場合、人が死亡、重傷を負う恐れがある内容を示しています。

- 本製品がタイヤやショック、マフラー等に接触していると摩擦や高熱で火災の原因となります。又、地面とのクリアランスも十分にとらないと故障の原因となります。
- 取付完了後、ビス、ナット等がきちんと締まっているか確認してください。

- ベルト取り付けの際、ハトメリベットやブラケットは、工具でしっかりと固定してください。締付け不足によりベルトが外れるとバンパーの破損や事故の原因となります。
- 走行前には、必ず各部の取付や締付を確認し、ゆるんでいたら再度締め直ししてください。

### ●キット内容

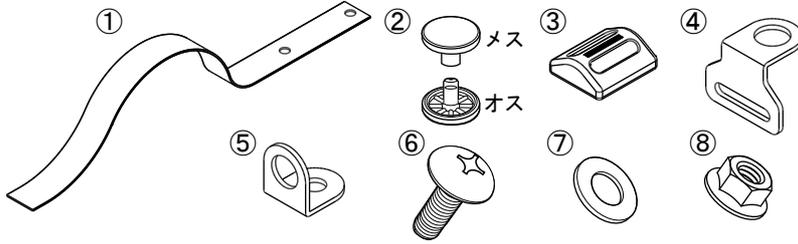


- ①550mmベルト(1本) ②ハトメリベットセット(オス、メス各1個)
- ③アジャスター(1個) ④ステア(1個) ⑤変換ステア(1個)
- ⑥M6-12トラスポルト(1個) ⑦M6用ワッシャー(1個)
- ⑧M6用ナット(1個)

### 組み立てに必要な工具


十字ドライバー、10mmレンチ、プラスチックハンマー  
ハサミ、ライター

### ●ベルト取り付け


①ベルトを図のようにマッドガード本体に通します。

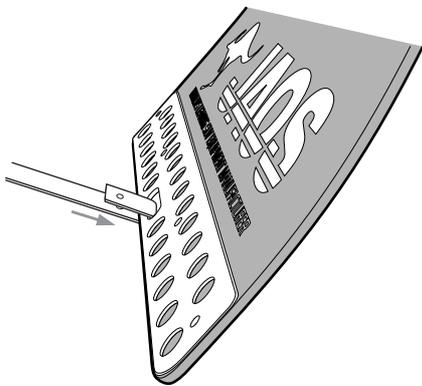


②図のようにハトメリベットセットをベルトの穴に取り付けます。

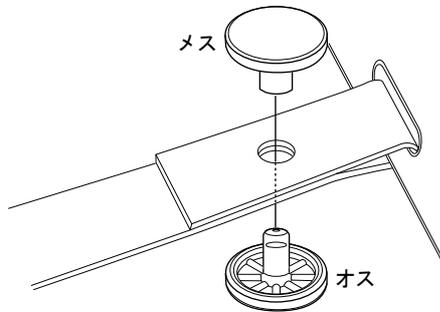


③ハトメリベットをプラスチックハンマー等でたたいてかしめてください。  
注)かしめる際はあて板等を下に敷いてかしめてください。

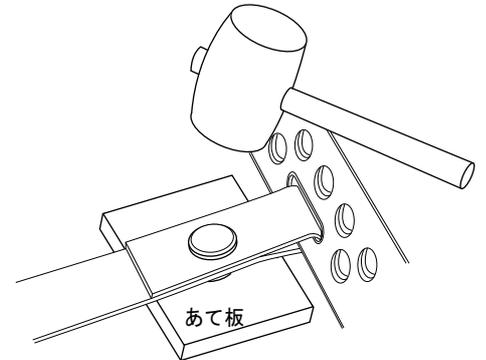

④図のようにベルトをアジャスター/ステアにくぐらせ、アジャスターでとめます。

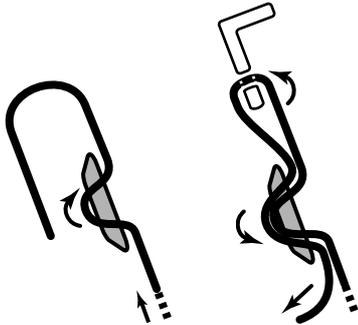

⑤ステアを固定します。取付部が底面の場合はステアのみで固定し、側面の場合は変換ステアを追加して固定してください。




取付箇所が底面の場合




取付箇所が側面の場合

⑥適合表を参考にベルトの長さを決めます。適合表はあくまでも目安です。必ずカットする前に現車に合わせて調整してください。

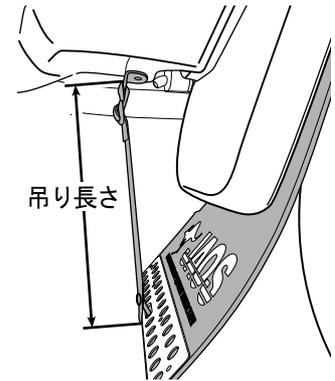

⑦ベルトの長さが決まったらベルトをカットし、ほつれ防止のためカットしたベルトの端をライターなどであぶってください。

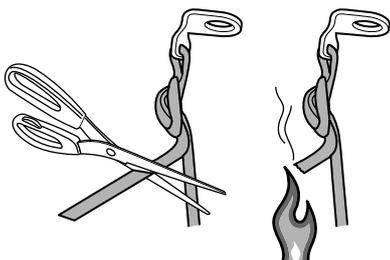

### ●ワイヤー長(車種別適合表)

注)ベルトの長さはあくまでも参考寸法です。汎用マッドガードを取り付ける場合、取付位置によってベルトの長さが変わってきます。必ず現車に合わせてきちんと寸法を測り調整してください。

注)マッドガードが車種専用タイプであっても、ベルトの取付位置が任意の場合、必ず現車に合わせてきちんと寸法を測り調整してください。

車種名	FRONT	REAR	車種名	FRONT	REAR
ランドクルーザー 100系	約320mm	約430mm	パジェロ V90系	約210mm	約260mm
FJクルーザー 10+	約260mm	約260mm	パジェロ ミニ H56系	約140mm	約140mm
ブラド 90系	約370mm	約320mm	パジェロ ミニ H58系	約140mm	約140mm
ブラド 120系	約260mm	約260mm	デリカスターワゴン	約320mm	約370mm
ブラド 150系	約390mm	約230mm	デリカスペースギア	約260mm	約260mm
サーフ 185系	約320mm	約460mm	デリカ D:5	約140mm	約320mm
サーフ 215系	約210mm	約210mm	RVR 10+	約130mm	約140mm
ハイエース 200系	約320mm	約320mm	エクストレイル 30系	約140mm	約210mm
パジェロ V20/40系OF 91-97	約260mm	約370mm	エクストレイル 31系	約140mm	約330mm
パジェロ V20/40系BF 97-99	約210mm	約370mm	ジムニー JB23系 Sサイズ	約100mm	約240mm
パジェロ V70系	約210mm	約260mm	ジムニー JB23系 XSサイズ	約100mm	約180mm
パジェロ V60系	約210mm	約370mm	エスクード TD#4系	約280mm	約170mm
パジェロ V80系	約210mm	約260mm	フォレスター SH#系	約280mm	約270mm

株式会社 ジャオス

〒370-3504 群馬県北群馬郡榛東村広馬場3586-1  
TEL. 0279-20-5511 FAX. 0279-20-5549

URL : <http://www.jaos.co.jp> E-mail : [info@jaos.co.jp](mailto:info@jaos.co.jp)

# 「JAOS マッドガードⅢ」使用上のご注意

本書では「JAOS マッドガードⅢ」を安全にご使用いただくための注意事項を記載してあります。  
ご使用まえに必ずお読みいただき、記載された内容に従い正しくご使用ください。

なお、本書は本商品装着車両に保管し、いつでも確認することができるようにしてください。  
また、本商品を他者へ譲渡する場合は、必ず本書も忘れずにお渡しください。

## 使用上の注意事項 — 安全にご使用いただくために —



**注意**

- 本製品装着時は路面とのクリアランスが狭くなり、縁石などの段差に干渉しやすくなります。積雪時のラッセル走行や凍結（着氷）状態での使用は、車両や本製品および関連部品の破損につながるおそれがあるためご注意ください。
- フラップ式（跳ね上げ式）のコインパーキングなどに車両を駐車する際は、駐車場のフラップ板が本製品に干渉しないことを十分に確認してください。製品が破損するおそれがあります。
- 車両の乗り降りや保管場所において、本製品に無理な力や荷重が掛からないように注意してください。不具合や破損の原因になるおそれがあります。
- 本製品を装着後に衝突など強い衝撃を受けた際は、取り付け部や本体に変形や破損がないことを必ず確認してください。もし異変があった場合はただちに使用をやめ、取り付け店や販売店、自動車整備工場などで必ず点検を受けてください。
- 本製品の装着によりジャッキアップポイントがメーカー指定の位置で使用できない場合があります。あらかじめご了承ください。また、ジャッキアップポイントを使用する際は、干渉するおそれがある製品の一部を必ず取り外してください。
- 本商品装着後は定期的（月に1度程度）に異常がないことを必ず確認してください。また、長距離走行や悪路走行をした際は、取り付け部（本体を含む）の緩みや破損がないことを必ず確認してください。万が一、不具合のある状態で使用を続けた場合、脱落など事故につながるおそれがあります。
- 本製品に「油脂類（ブレーキフルード、エンジンオイル、グリース、ガソリン、軽油など）」や「有機溶剤」「薬品（シンナー、バッテリー液、アルコール、凍結防止剤など）」が付着すると、変形やシミ、材質変化などの原因になるため注意してください。万が一、前述の物が付着した場合は、すみやかに中性洗剤などで洗浄し取り除いてください。
- 弊社で想定していない大径タイヤを装着した場合、マッドガード本体とタイヤのクリアランスが十分に確保できず干渉するおそれがあるため、極端な大径タイヤの装着はご注意ください。
- 「JAOS フェンダーガーニッシュ」と「JAOS マッドガードⅢ」を同時装着した場合、両製品の取り付け部に構造上、若干の隙間が生じます。製品の機能や耐久性、品質に影響を及ぼすものではありませんので、安心してご使用ください。

### 不具合が発生した場合

- ❶ ただちに使用をやめ、お求めいただいた販売店や取り付け店、自動車整備工場にご相談ください。