


マッドガードⅢ専用 プレートキット

S Xサイズ

●キット内容

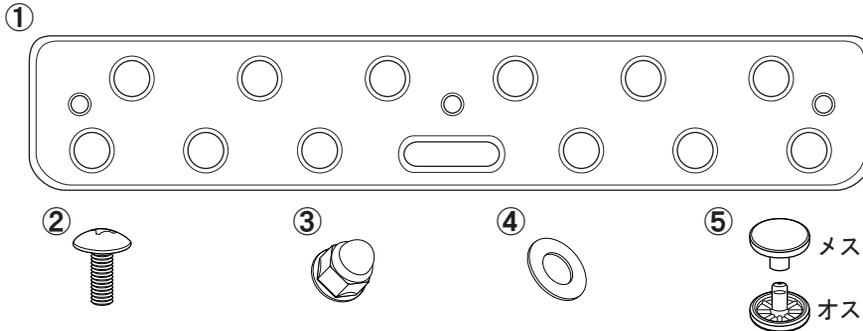


- ①プレート (1枚) ②M4x10 ビス (3個) ③M4 袋ナット (3個)
③M4 ワッシャー (6個) ⑤ハトメリベットセット (オス、メス 各1個)

組み立てに必要な工具

- 十字ドライバー、7mmレンチ、プラスチックハンマー

●プレート取り付け

- ・図のようにプレートマッドガードの間にM4ワッシャーを挟みM4x10ビス/M4ワッシャー/M4袋ナットで取り付けます。



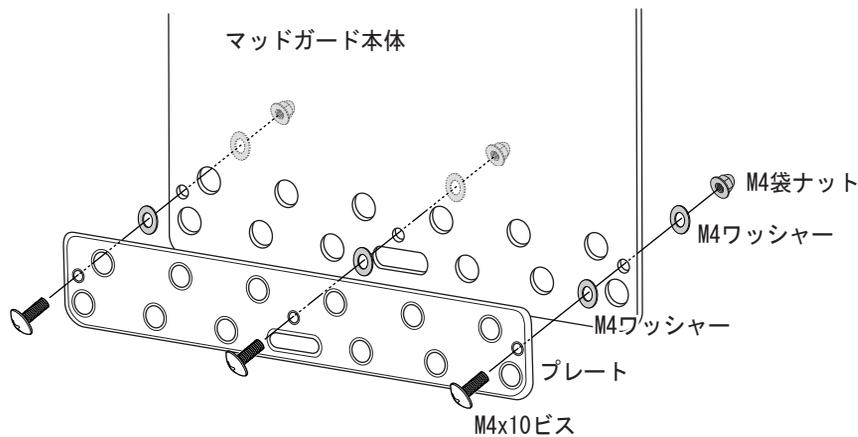


●ハトメリベット取り付け

- ①ベルトを図のようにマッドガード本体に通します。

- ②図のようにハトメリベットセットをベルトの穴に取り付けます。

- ③ハトメリベットをプラスチックハンマー等でたたいてかshめてください。
注)かshめる際はあて板等を下に敷いてかshめてください。

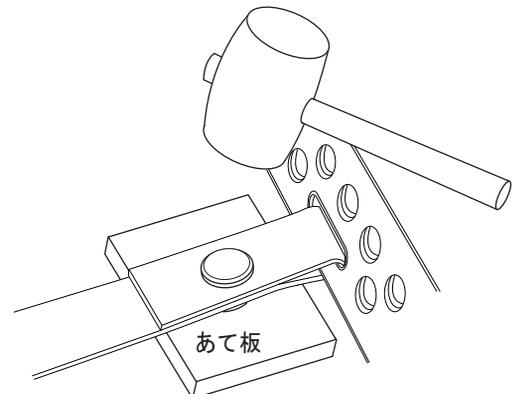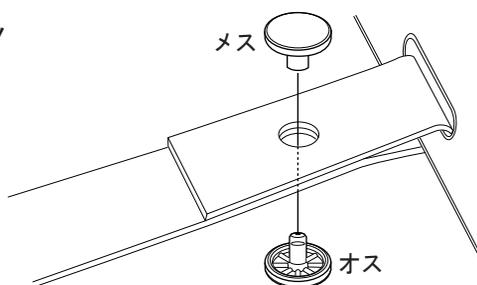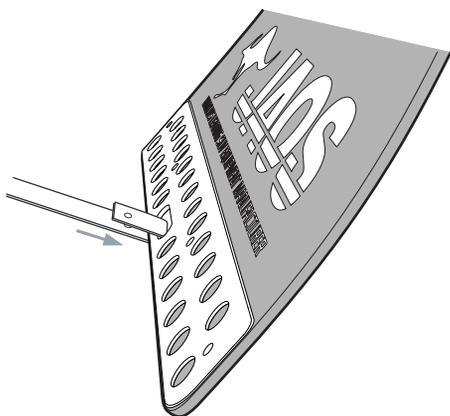

株式会社 ジャオス

〒370-3504 群馬県北群馬郡榛東村広馬場3586-1

TEL. 0279-20-5511 FAX. 0279-20-5549 URL : <http://www.jaos.co.jp> E-mail : info@jaos.co.jp

「JAOS マッドガードⅢ」使用上のご注意

本書では「JAOS マッドガードⅢ」を安全にご使用いただくための注意事項を記載してあります。
ご使用まえに必ずお読みいただき、記載された内容に従い正しくご使用ください。

なお、本書は本商品装着車両に保管し、いつでも確認することができるようにしてください。
また、本商品を他者へ譲渡する場合は、必ず本書も忘れずにお渡してください。

使用上の注意事項 — 安全にご使用いただくために —



注意

- 本製品装着時は路面とのクリアランスが狭くなり、縁石などの段差に干渉しやすくなります。積雪時のラッセル走行や凍結（着氷）状態での使用は、車両や本製品および関連部品の破損につながるおそれがあるためご注意ください。
- フラップ式（跳ね上げ式）のコインパーキングなどに車両を駐車する際は、駐車場のフラップ板が本製品に干渉しないことを十分に確認してください。製品が破損するおそれがあります。
- 車両の乗り降りや保管場所において、本製品に無理な力や荷重が掛からないように注意してください。不具合や破損の原因になるおそれがあります。
- 本製品を装着後に衝突など強い衝撃を受けた際は、取り付け部や本体に変形や破損がないことを必ず確認してください。もし異変があった場合はただちに使用をやめ、取り付け店や販売店、自動車整備工場などで必ず点検を受けてください。
- 本製品の装着によりジャッキアップポイントがメーカー指定の位置で使用できない場合があります。あらかじめご了承ください。また、ジャッキアップポイントを使用する際は、干渉するおそれがある製品の一部を必ず取り外してください。
- 本商品装着後は定期的（月に1度程度）に異常がないことを必ず確認してください。また、長距離走行や悪路走行をした際は、取り付け部（本体を含む）の緩みや破損がないことを必ず確認してください。万が一、不具合のある状態で使用を続けた場合、脱落など事故につながるおそれがあります。
- 本製品に「油脂類（ブレーキフルード、エンジンオイル、グリース、ガソリン、軽油など）」や「有機溶剤」「薬品（シンナー、バッテリー液、アルコール、凍結防止剤など）」が付着すると、変形やシミ、材質変化などの原因になるため注意してください。万が一、前述の物が付着した場合は、すみやかに中性洗剤などで洗浄し取り除いてください。
- 弊社で想定していない大径タイヤを装着した場合、マッドガード本体とタイヤのクリアランスが十分に確保できず干渉するおそれがあるため、極端な大径タイヤの装着はご注意ください。
- 「JAOS フェンダーガーニッシュ」と「JAOS マッドガードⅢ」を同時装着した場合、両製品の取り付け部に構造上、若干の隙間が生じます。製品の機能や耐久性、品質に影響を及ぼすものではありませんので、安心してご使用ください。

不具合が発生した場合

- ❶ ただちに使用をやめ、お求めいただいた販売店や取り付け店、自動車整備工場にご相談ください。