


**取付取扱説明書
Installation diagram**
マッドガード専用 ワイヤーキット

安全上のご注意 取り扱いを誤った場合、人が死亡、重傷を負う恐れがある内容を示しています。

警告 本製品がタイヤやショック、マフラー等に接触していると摩擦や高熱で火災の原因となります。又、地面とのクリアランスも十分にとらないと事故の原因となります。

注意 取付完了後、ビス、ナット等がきちんと締まっているか確認して下さい。

警告 ワイヤーロープの取り付けの際、アルミかしめやジョイント金具は、工具（圧着ベンチやプライヤー等）でしっかりと締付けて下さい。締付け不足によりワイヤーが外れるとバンパーの破損や事故の原因となります。走行前には、必ず各部の取付や締付を確認し、ゆるんでいたなら再度締め直して下さい。

キット内容


450mmワイヤー（1本） ジョイント金具（2個）
ワイヤー端子（1個） アルミかしめ（1個）

組み立てに必要な工具


アルミかしめの圧着に、圧着ベンチ等の工具が必要です。

ワイヤーの長さ調節

1：下記の適合表を参考にワイヤーの長さを決めていきますが、あくまでも目安です。ワイヤーを切る前に、必ず現車に合わせて調整してください。


注）ワイヤーロープの長さを決める際、ジョイント金具やワイヤー端子の使用する、しないによって変わってきますので注意してください。

2：長さが決まったらループさせる分を残してワイヤーカッター等で余分な長さを切ります



3：図の様にアルミかしめを先に通しジョイント金具が通るようにループをつくり、工具（圧着ベンチ等）でしっかりとかしめて下さい。

注）パジェロミニなど、車種によりワイヤー端子がループの中に入るものがあります。

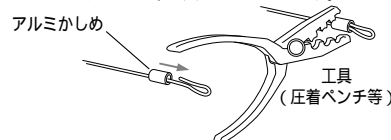

4：ワイヤーが完成したら、ジョイント金具とワイヤー端子を組み付けます。取付は、各マッドガード取扱説明書を参考にしてください。


ワイヤ長（車種別適合表）

注）ワイヤーの長さはあくまでも参考寸法です。汎用タイプのマッドガード本体を取り付ける場合、取付位置によってワイヤーの長さが変わってきます。必ず現車に合わせてながらきちんと寸法を計り調整してください。

注）マッドガードが車種専用タイプであっても、ワイヤーの取付位置が任意の場合、必ず現車に合わせてながらきちんと寸法を計り調整してください。

フロントワイヤーの長さ

約110mm	約125mm	約150mm	約175mm	取付例
PJミニH56A '94-'98 PJミニH58A '98+ PJジュニア '95-'98 RAV 4 '94-'00	R50テラノ '95-'99 Y61サファリ '97+ X-TRAIL '00+	CR-V '01+	ビッグホーン '91+ 130サーフ '91-'95 CR-V '95-'01 チャレンジャー '96-'99 パジェロBF '97-'98 ウイザード&ミュー '98+ パジェロ '99+	
約230mm デリカS/G '94+ パジェロOF '91-'97	約290mm 100ランクル '98+ スターワゴン '90-'99 RV Rスポーツギヤ '92-'97 185サーフ '95+	約340mm 90ブラド '96+ パジェロイオ '98+	約190mm エアトレック '01+	

リアワイヤーの長さ

約110mm	約125mm	約150mm	約175mm	約230mm
PJミニH56A '94-'98 PJミニH58A '98+ PJジュニア '95-'98	パジェロイオ-3ドア '98+		RAV 4 '94-'00 パジェロイオ-5ドア '98+	デリカS/G '94+ チャレンジャー '96-'99 ミュー '98+ CR-V '95-'01 パジェロSHORT '99+ RV Rスポーツギヤ '92-'97
約290mm Y61サファリ '97+ 90ブラド '96+ 130サーフ '91-'95 X-TRAIL '00+ CR-V '01+ エアトレック '01+	約340mm パジェロLONG '99+ パジェロOF '91-'97 パジェロBF SHORT '97-'99 ビッグホーン '91+ スターワゴン '90-'99 パジェロBF LONG '97-'99 ウイザード '98+	約400mm 100ランクル '98+ 185サーフ '95+ R50テラノ '95-'99		


**取付取扱説明書
Installtion diagram**
マッドガード専用 ワイヤーキット

安全上のご注意 取り扱いを誤った場合、人が死亡、重傷を負う恐れがある内容を示しています。

警告 本製品がタイヤやショック、マフラー等に接触していると摩擦や高熱で火災の原因となります。又、地面とのクリアランスも十分にとらないと事故の原因となります。

注意 取付完了後、ビス、ナット等がきちんと締まっているか確認して下さい。

警告 ワイヤーロープの取り付けの際、アルミかしめやジョイント金具は、工具（圧着ペンチやプライヤー等）でしっかりと締付けて下さい。締付け不足によりワイヤーが外れるとバンパーの破損や事故の原因となります。 走行前には、必ず各部の取付や締付を確認し、ゆるんでいたら再度締め直して下さい。

キット内容


- ワイヤー（1本）
- ジョイント金具（2個）
パジェロミニ、ジュニアのフロント(1個)
- ワイヤー端子（1個）
パジェロミニ、ジュニアのフロント(2個)

ワイヤ長（車種別適合表）

注）ワイヤーの長さはあくまでも参考寸法です。汎用タイプのマッドガード本体を取り付ける場合、取付位置によってワイヤーの長さが変わってきます。必ず現車に合わせながらきちんと寸法を計り調整してください。

注）マッドガードが車種専用タイプであっても、ワイヤーの取付位置が任意の場合、必ず現車に合わせながらきちんと寸法を計り調整してください。

フロントワイヤーの長さ				
約110mm PJミニH56A '94-'98 PJミニH58A '98+ PJジュニア '95-'98 RAV 4 '94-'00	約125mm R50テラノ '95-'99 Y61サファリ '97+ X-TRAIL '00+	約150mm CR-V '01+	約175mm ビッグホーン '91+ 130サーフ '91-'95 CR-V '95-'01 チャレンジャー '96-'99 パジェロBF '97-'98 ウイザード&ミュー '98+ パジェロ '99+	取付例
約230mm デリカS/G '94+ パジェロOF '91-'97	約290mm 100ランクル '98+ スターワゴン '90-'99 R V R スポーツギヤ '92-'97 185サーフ '95+	約340mm 90ブラド '96+ パジェロイオ '98+	約190mm エアトレック '01+	
リヤワイヤーの長さ				
約110mm PJミニH56A '94-'98 PJミニH58A '98+ PJジュニア '95-'98	約125mm パジェロイオ-3ドア '98+	約150mm	約175mm RAV 4 '94-'00 パジェロイオ-5ドア '98+	約230mm デリカS/G '94+ チャレンジャー '96-'99 ミュー '98+ CR-V '95-'01 パジェロSHORT '99+ R V R スポーツギヤ '92-'97
約290mm Y61サファリ '97+ 90ブラド '96+ 130サーフ '91-'95 X-TRAIL '00+ CR-V '01+ エアトレック '01+	約340mm パジェロLONG '99+ パジェロOF '91-'97 パジェロBF SHORT '97-'99 ビッグホーン '91+ スターワゴン '90-'99 パジェロBF LONG '97-'99 ウイザード '98+	約400mm 100ランクル '98+ 185サーフ '95+ R50テラノ '95-'99		