

作業者の方へ

4Wheel Drive & Recreational Vehicle Equipments



# 取付説明書

スキットプレート  
スペースギヤ BULL-BAR 3用  
spots

必ずお読みください。

よくお読みになってから作業してください。

**お願い**

この度は、弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

この取付説明書には製品を車両に装着する際の注意事項が記載してあります。よくお読みになって、正しくお使いください。

この取付説明書には、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全で確実な取付けを行う上で守っていただきたい事項を示しています。内容をよく理解したうえで正しくご使用ください。

また、本文中の図記号と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

**警告** この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される危険の状況を示します。

**注意** この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が軽傷または中程度の傷害を負う可能性が想定される危険な状況、および物質損害の発生のみが想定される状況を示します。

**お願い** この表示を無視して誤った取り扱いをすると、本商品の本来の性能を発揮できなかったり、故障する内容および利用できない機能や事項などの内容を示します。

 取付け時の重要部分、または詳細部分を示します。


**知識** 知っておく上手に使うことができ便利です。

 取付け時のアドバイス、または参考項目を示します。


## 取付け前に



エンジンをアイドリングしたまま作業すると、思わぬ事故につながる危険があります。必ずエンジンを停止して作業を行ってください。




ステンレス製品ですので、不用意にボディー・バンパー等と接触すると傷を付けるおそれがあります。取扱には十分注意してください。



自動車の部品は錆びてボルトやナットがゆるみにくいことがあります。スプレー式の浸透性潤滑油を使用し、適正な工具を使用して無理のない作業を行ってください。特に手の怪我を防ぐために作業用手袋を着用してください。



作業に適切な工具を使用してください。モンキーレンチ等の可変式の工具や異なるサイズの代用は、締め付け時にすべる可能性があり、けがや部品の破損の原因になります。



お願い

取り外したボルト、ナット類は再使用するものもありますので小箱を用意するなどして紛失しないようご注意ください。



お願い

純正部品の取り外しや調整は、自動車メーカーの作業手順に従って行ってください。



## 取付け前に


お願い

本製品に使用するボルトは錆びにくいステンレス製を多く使用していますが、締め付け時に無理な力を加えるとネジ部を痛めることがあります。あらかじめグリス等をぬり、無理なく締め付けてください。



お願い

作業が完了しましたら、本取付説明書はお客様へ必ず返却し、大切に保管していただくよう指導してください。



お願い

作業の方へお願い

構成部品や付属品の不足や不具合がないか確認してください。不足、不具合がある場合は、販売店または弊社までご連絡ください。

装着前に落としたり、無理な力を加えると装着不良の原因になりますので十分注意してください。

純正部品を取り外して再使用しない場合は、大切に保管するようお客様へ指導してください。


製品によっては純正部品を再使用するものもあります、その際純正部品に不具合等がある場合は純正品の新品に交換してください。

## 構成部品



スキットプレート本体

ステーA



左右対象  
各1個

### ボルト、ナット

M10-20 ステンレスボルト 2本	M10 ワッシャー 6枚	M10 スプリング ワッシャー 6枚	M10-30 ステンレスボルト 2本	M10-20 ステンレスボルト P1.25 2本
--------------------------	--------------------	-----------------------------	--------------------------	-----------------------------------


## 取付要領



取付け車両を安全な場所に止め、エンジンを停止してください。  
パーキングブレーキをかけてください。  
周囲に作業する上で危険なもの等がないことを確認してください。

## 取付要領

1、純正アンダーガードを外してください。

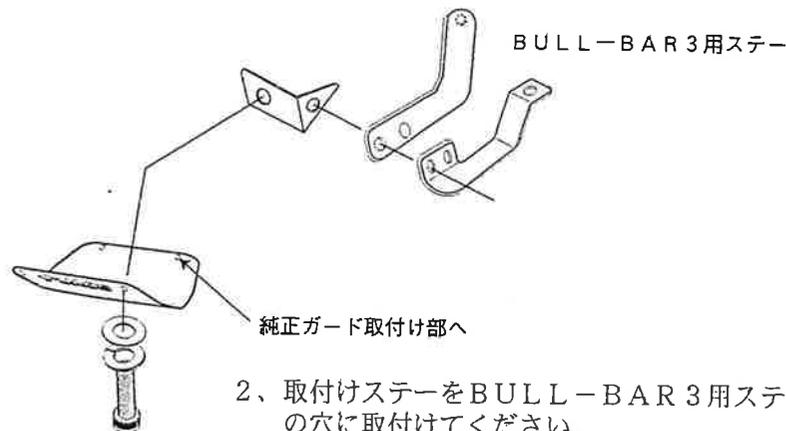

2、取付けステーをBULL-BAR 3用ステーの穴に取付けてください。

3、取付けたステーと純正ガード取付け部（リヤ側）にスキットプレート本体を取付けてください。

## 取付けた後に



数Km走行したのち、各部を増締めしてください。  
その後も定期的（月に一度程度または長距離走行後）にボルトの緩み、金属部の腐食等を点検してください。

ありがとうございます。

お問い合わせ先  
株式会社ジャオス

〒370-3504 群馬県北群馬郡榛東村広馬場3586-1 TEL 0279-20-5511 FAX 0279-20-5549

ADDRESS.3586-1,HIROBABA,SHINTO,GUNMA 370-3504 JAPAN TEL.+81-279-20-5511 FAX.+81-279-20-5549

URL : <http://www.jaos.co.jp> E-mail : [info@jaos.co.jp](mailto:info@jaos.co.jp)