


LIFT UP PARTS SUPPLEMENTARY Installation Instructions

Vehicle Application
TOYOTA HILUX (17.09-)

本書は製品を取り付ける場合の補足説明について記載しています。
取り付け前に必ずお読みいただき、正しい取り付けを行ってください。

部品構成



構成部品名称	DESCRIPTION	数量 QTY
①	バルブグロメット BULB GROMMET	1

取付要領

※図中や文中の○数字は構成部品のナンバー、●数字は作業の順番を示しています。


1. 取付け

⚠ 注意 作業をする前に必ずバッテリーを取外してください。





・助手席側のカウルサイドトリムを取外します。


👉 アドバイス 取外した車両部品は最後に復元しますので、紛失などに注意し大切に保管してください。

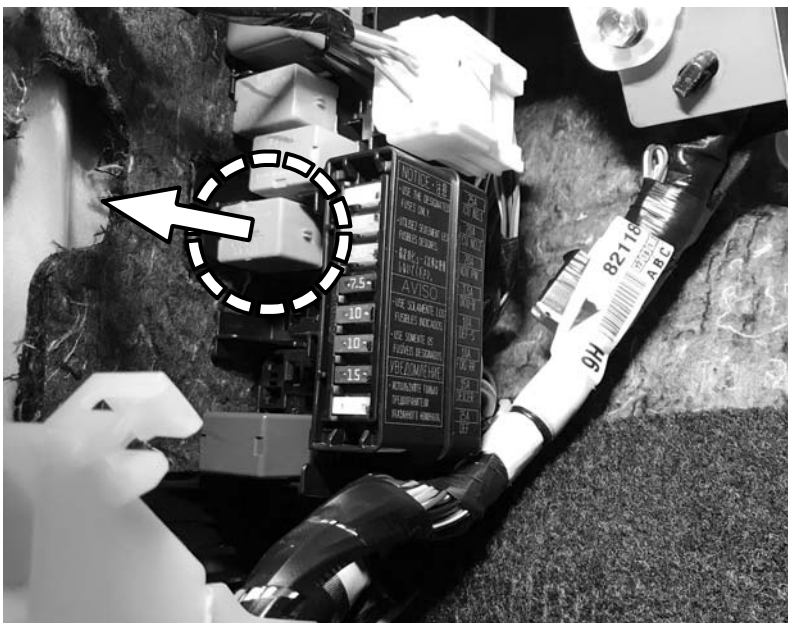

・カウルサイドトリムを取外した箇所にあるヒューズボックスから、図の破線部で示すヒューズを取外します。

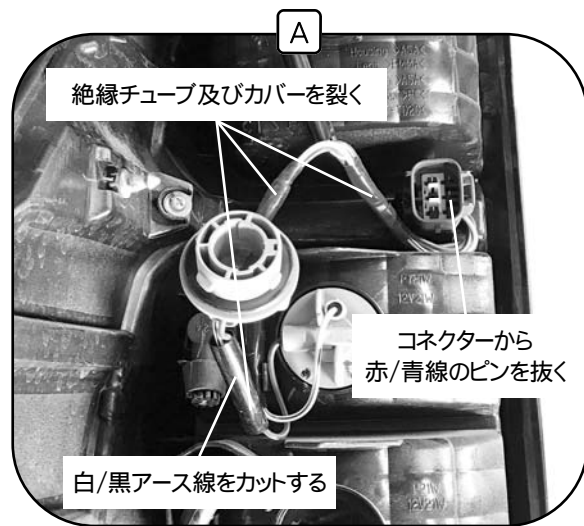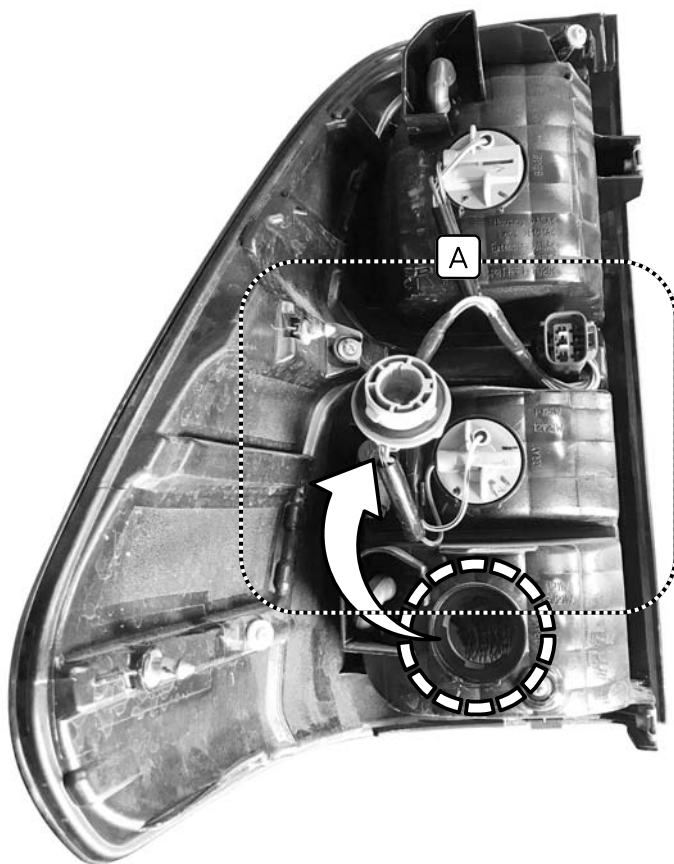

- ・右側のテールランプを取外します。
- ・テールランプを裏側から見て、一番下のバックフォグランプソケットを外します。
- ・Aの箇所を拡大図を参照し加工します。
- ・バックフォグランプソケットを取外します。
- ・バックフォグランプソケットを取外した穴に、バルブグロメット①をはめ込みます。
- ・取外していた車両部品を元に戻し、バッテリーを取付けます。
- ・アクセサリ(ACC)及びイグニッション(IGN)をオンにして、テールランプが正常に点灯することを確認してください。

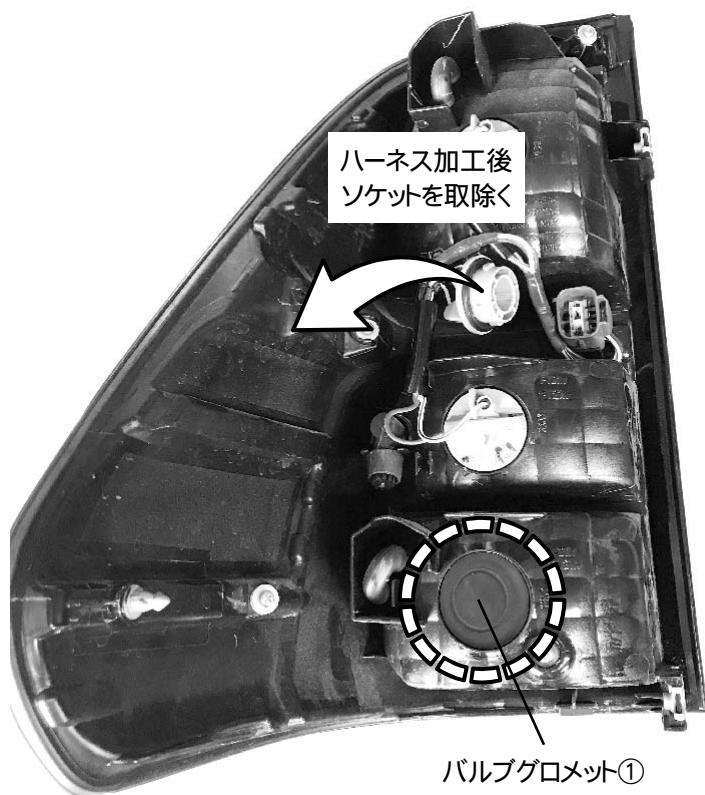

装着状態の確認



注意 取付け後には必ず取付け確認と走行テストを行ってください。

- ・全体の取付けが完了したら車体を揺さぶり、異音がないかを確認してください。
- ・各ボルトの締付け部をもう一度締付け、増締めされているかを確認してください。
- ・取付け確認後は必ず走行テストをし、異音や操縦に問題ないかを確認してください。異常を感じた場合は速やかに使用を中止し、自動車整備工場等で点検を行ってください。